

SID КАТАЛОГ – ПОДРОБНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ПО МОДЕЛ (БЪЛГАРСКИ)

Извлечено и преведено от каталога на SID (www.sid-export.com). Точни стойности по всеки модел, със снимки на реалните продукти от оригиналния каталог.

ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ (FRONT LOADERS)

3-точкова навесна система (адаптер)


Модел	Товароподемност	Широчина (В)	Тегло
PT 700	700 кг	300 мм	115 кг
PT 1300	1300 кг	450 мм	115 кг
PT 2200	2200 кг	500 мм	150 кг
PT 4400	4400 кг	550 мм	220 кг

Опционално оборудване: допълнителен хидравличен изход, система за амортизация на вибрации, джойстик управление, електрически изход (DIN/ISO 9680).

Технически характеристики на челен товарач (рамкова геометрия)

Параметър	Модел 300	Модел 500	Модел 750	Модел 1000	Модел 1500	Модел 2000
Н (мм, макс. височина на повдигане)	2650	3400	3500	3500	3700	4350
Р (мм)	2365	3150	3215	3300	3450	3900
W (мм)	1555	2440	2405	2600	2750	3200
S (мм)	400	500	550	700	750	800
В (мм)	1415	1582	1847	1847	1847	1997
К (мм)	250	250	250	250	250	250
V (градуси)	70	70	70	70	70	70
X (градуси)	43	43	43	43	43	43

Челен товарач (Front Loader, серия LC)



Модел	Товароподемност	Височина на повдигане	Тегло с закрепване
LC 750	1300 кг	3500 мм	700 кг
LC 1000	1500 кг	3500 мм	710 кг
LC 1500	1700 кг	3700 мм	740 кг
LC 2000	2000 кг	4350 мм	860 кг

Опционално оборудване: хидравлична система за амортизация на вибрации, двойна система за амортизация, хидравлично обезопасено оборудване, главен хидравличен куплунг (FASTER), хидравличен куплунг за предни приставки, електрохидравлично управление.

Челен товарач Strong (Front Loader Strong, серия LCS)




Модел	Товароподемност	Височина на повдигане	Тегло с закрепване
LCS 300	1100 кг	2650 мм	480 кг
LCS 500	1300 кг	3400 мм	560 кг
LCS 750	1600 кг	3500 мм	740 кг
LCS 1000	2000 кг	3500 мм	730 кг
LCS 1500	2000 кг	3700 мм	780 кг

Опционално оборудване: аналогично на серия LC.

СЕЛКОСТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ (AGRICULTURAL EQUIPMENT)


(Подкатегории: разпръсквачи, кофи, захвати, грайферни кофи, дозиращи кофи, транспортни каси, силажни машини, адаптери)

Разпръсквач за бали (Bale Spreader)

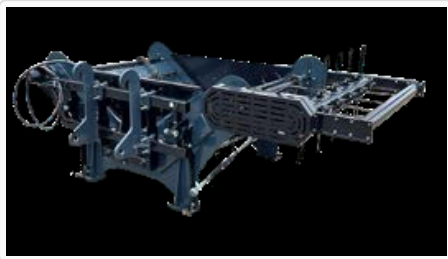

Тегло	Широчина	Диаметър на балата
832 кг	3435 мм	до 1800 мм (код SB-2)

Захват за слама L (Straw Grapple L)

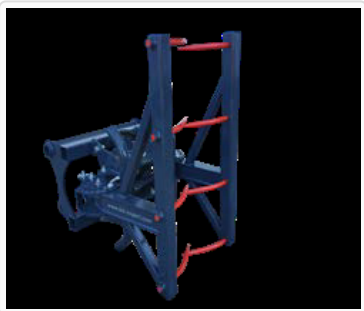

Височина	Обхват (мин.)	Обхват (макс.)	Тегло
1160 мм	495 мм	1650 мм	248 кг (код CS-1)

Забележка: цена без завинтено закрепване - тип SD

Захват за слама XL (Straw Grapple XL)



Височина	Обхват (мин.)	Обхват (макс.)	Тегло
2590 мм	635 мм	2110 мм	530 кг (код CSXL-1)

Agribumper (предпазен буфер)



Тегло	Широчина	Код
430 кг	2315-2690 мм	AB-1
750 кг	2315-2690 мм	AB-2
1150 кг	2315-2690 мм	AB-3
1510 кг	2315-2690 мм	AB-4

Стандартно оборудване: 3-точково окачване, LED осветление. Опция: кутия за инструменти (при 430 и 750 кг модели) - AB5.

Захват за кръгли бали L (Bale Grapple L)



Брой действащи цилиндри	Обхват (мин.)	Обхват (макс.)	Тегло
1 бр.	760 мм	1600 мм	170 кг (код CB-1)

Захват за кръгли бали XL (Bale Grapple XL)



Брой действащи цилиндри	Обхват (мин.)	Обхват (макс.)	Тегло
1 бр.	850 мм	1750 мм	220 кг (код CBXL-1)

Захват за квадратни бали (Square Bale Grapple)



Обхват (мин.)	Обхват (макс.)	Тегло
725 мм	2350 мм	247 кг (код СВК-1)

Рамка за квадратни бали (Square Bale Frame)



Широчина	Височина	Височина (макс.)	Тегло
1700 мм	1302 мм	2200 мм	137 кг (код WBK-1)

Стандартно оборудване: завинтени зъбци L-1200, Ø42, M28x1,5; заварено EURO окачване (доплащане).

Рамка за бали XL (Bale Frame XL)



Тип	Брой зъбци	Тегло с монтаж Big BM (125 кг)	Код
Фиксирана	6/2 бр.	455 кг	WBKXL-1
Сгъваема	6/2 бр.	475 кг	WBKXL-2

Стандартно: зъбци M28x1,5 L=1200мм; странични зъбци M22x1,5 L=600мм.

Опция: приставка с два допълнителни странични зъбеца (WBKXL3); хидравлично затваряща се вилица с дръжка

(4 зъбеца Ø25, L=400мм) (WBKXL4).

Силажно гребло/нож (Silage Blade)



Тип	Широчина	Тегло	Код
Фиксирано	3000 мм	1025 кг	SK-1
Хидравлично	4500 мм	1405 кг	SK-2
Хидравлично	5500 мм	1595 кг	SK-3

Стандартно: може да се пълни с вода, острие Hardox, LED осветление. Опция: удължение за монтаж 500мм (SK4, само при 5,5м модел).

Избутвач за силаж (Buck Rake Push-Off)



Тип	Широчина	Тегло	Код
Хидравличен	2500 мм	1320 кг	WSS-1
Хидравличен	3000 мм	1667 кг	WSS-2

Стандартно: зъбци Hardox HB500, покривало за зъбците.

Вилообразно гребло (Buck Rake)



Обща широчина	Транспортна широчина	Обем	Тегло	Код
3000 мм	3000 мм	4,0 м³	870 кг	WS-1
3500 мм	2400 мм	6,1 м³	1845 кг	WS-2
4000 мм	2400 мм	6,8 м³	1950 кг	WS-3
4500 мм	3000 мм	7,4 м³	2175 кг	WS-4
5500 мм	3000 мм	9,3 м³	2545 кг	WS-5

Стандартно: зъбци и плъзгачи Hardox HB500, покривало за зъбците. Опция: острие Hardox за различните дължини (3м/3,5м/4м/4,5м/5,5м).

Вила за оборски тор (Manure Fork)



Широчина	Брой зъбци	Тегло	Код
1200 мм	6 бр.	127 кг	WO-1
1400 мм	7 бр.	139 кг	WO-2
1600 мм	8 бр.	151 кг	WO-3
1800 мм	9 бр.	163 кг	WO-4
2000 мм	10 бр.	175 кг	WO-5
2200 мм	11 бр.	187 кг	WO-6
2400 мм	12 бр.	200 кг	WO-7

Стандартно: заварено EURO окачване (доплащане).

Вила за тор със захват Мини (Manure Fork with Grapple Mini)



Широчина	Тегло	Код
800 мм	100 кг	КМ-1
900 мм	111 кг	КМ-2
1000 мм	122 кг	КМ-3
1200 мм	144 кг	КМ-4
1400 мм	155 кг	КМ-5
1600 мм	166 кг	КМ-6
1800 мм	177 кг	КМ-7

Вила за тор със захват (Manure Fork with Grapple)



Широчина	Обем	Тегло	Код
1000 мм	0,46 м ³	138 кг	K-1
1200 мм	0,55 м ³	164 кг	K-2
1400 мм	0,64 м ³	190 кг	K-3
1500 мм	0,69 м ³	216 кг	K-4
1600 мм	0,74 м ³	242 кг	K-5
1800 мм	0,83 м ³	268 кг	K-6
2000 мм	0,92 м ³	294 кг	K-7
2200 мм	1,01 м ³	320 кг	K-8
2400 мм	1,10 м ³	346 кг	K-9

Вила за тор със захват XL (Manure Fork with Grapple XL)



Широчина	Обем	Брой зъбци (д/г)	Тегло	Код
1800 мм	1,22 м ³	9/6 бр.	357 кг	KXL-1
2000 мм	1,32 м ³	10/7 бр.	382 кг	KXL-2
2200 мм	1,47 м ³	11/7 бр.	406 кг	KXL-3
2300 мм	1,53 м ³	12/8 бр.	417 кг	KXL-4
2400 мм	1,62 м ³	12/8 бр.	433 кг	KXL-5
2600 мм	1,74 м ³	13/8 бр.	455 кг	KXL-6

Вила за тор със захват XXL (Manure Fork with Grapple XXL)



Широчина	Обем	Брой зъбци (д/г)	Тегло	Код
1800 мм	1,60 м ³	9/6 бр.	421 кг	KXXL-1
2000 мм	1,85 м ³	10/7 бр.	451 кг	KXXL-2
2200 мм	2,00 м ³	11/7 бр.	481 кг	KXXL-3
2400 мм	2,20 м ³	12/8 бр.	506 кг	KXXL-4
2500 мм	2,30 м ³	12/8 бр.	521 кг	KXXL-5
2600 мм	2,40 м ³	13/8 бр.	531 кг	KXXL-6

(Всички серии с захват - стандартно заварено EURO окачване, доплащане 150 €.)

Кофа за камъни (Stone Bucket) - опция зъбци 50мм



Широчина	Обем	Тегло	Код
1070 мм	0,40 м ³	254 кг	LA50-1
1230 мм	0,50 м ³	279 кг	LA50-2
1470 мм	0,60 м ³	317 кг	LA50-3
1870 мм	0,75 м ³	380 кг	LA50-4
2030 мм	0,80 м ³	406 кг	LA50-5
2190 мм	0,85 м ³	431 кг	LA50-6
2430 мм	0,95 м ³	479 кг	LA50-7
2590 мм	1,00 м ³	504 кг	LA50-8

Кофа за камъни (Stone Bucket) - опция зъбци 80мм



Широчина	Обем	Тегло	Код
1130 мм	0,45 м ³	226 кг	LA80-1
1350 мм	0,50 м ³	253 кг	LA80-2
1570 мм	0,60 м ³	280 кг	LA80-3
1790 мм	0,70 м ³	308 кг	LA80-4
2010 мм	0,80 м ³	335 кг	LA80-5
2230 мм	0,85 м ³	362 кг	LA80-6
2450 мм	0,95 м ³	400 кг	LA80-7
2670 мм	1,05 м ³	427 кг	LA80-8

Усилена универсална кофа (Reinforced Universal Bucket)



Широчина	Обем SAE	Тегло	Код
1200 мм	0,33 м ³	140 кг	LU-1
1400 мм	0,39 м ³	146 кг	LU-2
1600 мм	0,44 м ³	173 кг	LU-3
1800 мм	0,50 м ³	193 кг	LU-4
2000 мм	0,55 м ³	213 кг	LU-5
2200 мм	0,60 м ³	233 кг	LU-6
2400 мм	0,91 м ³	253 кг	LU-7

Стандартно: острие Hardox, заварено EURO окачване (доплащане).

Обемна кофа (Volume Bucket)

Широчина	Обем SAE	Дълбочина (В)	Височина (Н)	Тегло	Код
1500 мм	0,7 м ³	1010 мм	807 мм	254 кг	LO-1
1800 мм	1,0 м ³	1120 мм	885 мм	321 кг	LO-2
2000 мм	1,4 м ³	1240 мм	970 мм	375 кг	LO-3
2200 мм	1,5 м ³	1240 мм	970 мм	400 кг	LO-4
2400 мм	1,8 м ³	1300 мм	1012 мм	445 кг	LO-5

Стандартно: острие Hardox 110x16 мм, заварено EURO окачване (доплащане), други размери по заявка.

Обемна кофа за товарач (Volume Loader Bucket)



Широчина	Обем SAE	Височина (Н)	Дълбочина (В)	Тегло	Код
1900 мм	1,0 м ³	888 мм	1082 мм	416 кг	LOL-1
2000 мм	1,8 м ³	1137 мм	1480 мм	559 кг	LOL-2
2100 мм	1,0 м ³	875 мм	1085 мм	440 кг	LOL-3
2400 мм	1,0 м ³	806 мм	956 мм	440 кг	LOL-4
2400 мм	1,5 м ³	969 мм	1204 мм	526 кг	LOL-5
2400 мм	2,0 м ³	1090 мм	1408 мм	599 кг	LOL-6
2400 мм	2,5 м ³	1214 мм	1615 мм	675 кг	LOL-7
2400 мм	3,0 м ³	1316 мм	1785 мм	743 кг	LOL-8
2400 мм	3,5 м ³	1395 мм	1885 мм	767 кг	LOL-9

2500 мм	4,5 м ³	1572 мм	2135 мм	918 кг	LOL-10
2500 мм	5,0 м ³	1642 мм	2233 мм	967 кг	LOL-11
3000 мм	4,2 м ³	1395 мм	1885 мм	930 кг	LOL-12
3000 мм	5,4 м ³	1572 мм	2135 мм	1050 кг	LOL-13

Стандартно: острие Hardox 150x20 500НВ, обшивка 6мм, изцяло заварена конструкция. Възможност за изработка до 20 м³.

Дозираща кофа с безкраен винт (Dosing Bucket with Endless Screw)



Широчина	Обем SAE	Тегло	Код
1200 мм	1,1 м ³	375 кг	LDS-1
1500 мм	1,3 м ³	420 кг	LDS-2
1600 мм	1,4 м ³	445 кг	LDS-3
1800 мм	1,5 м ³	470 кг	LDS-4
2000 мм	1,7 м ³	555 кг	LDS-5
2200 мм	1,9 м ³	620 кг	LDS-6
2500 мм	2,1 м ³	695 кг	LDS-7
3000 мм	2,6 м ³	780 кг	LDS-8

Стандартно: диаметър на винта 300мм, острие Hardox.

Дозираща кофа с транспортна лента (Dosing Bucket with Conveyor Belt)



Широчина	Обем SAE	Тегло	Код
1170 мм	0,80 м ³	480 кг	LDT-1
1370 мм	1,10 м ³	515 кг	LDT-2
1570 мм	1,40 м ³	540 кг	LDT-3
1770 мм	1,70 м ³	565 кг	LDT-4
1370 мм	1,50 м ³	562 кг	LDT-5
1570 мм	1,80 м ³	615 кг	LDT-6
1770 мм	2,10 м ³	768 кг	LDT-7

2000 мм	2,40 м ³	880 кг	LDT-8
2170 мм	2,70 м ³	970 кг	LDT-9
1770 мм	2,50 м ³	1020 кг	LDT-10
2000 мм	3,00 м ³	1100 кг	LDT-11

Стандартно: острие Hardox, ролки. Опция: фуниевиден редуктор, разпределителен редуктор.

Контейнер (Container)



Широчина	Обем SAE	Дълбочина	Височина	Тегло	Код
1580 мм	2,0 м ³	1200 мм	1690 мм	206 кг	KR-1

Стандартно: захват за мотокар, напречна греда за стифиране. Опция: капак (60 кг).


Грайферна кофа с ковани зъбци S (Grab Bucket Forged Tines S)



Широчина	Обем SAE	Тегло	Код
1200 мм	0,31 м ³	193 кг	LKS-1
1400 мм	0,36 м ³	211 кг	LKS-2
1600 мм	0,41 м ³	225 кг	LKS-3
1800 мм	0,46 м ³	248 кг	LKS-4
2000 мм	0,51 м ³	265 кг	LKS-5
2200 мм	0,56 м ³	283 кг	LKS-6


Стандартно: острие Hardox, заварено EURO окачване (доплащане).

Грайферна кофа с ковани зъбци M (Grab Bucket Forged Tines M)

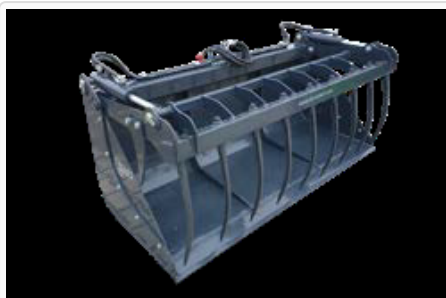

Широчина	Обем SAE	Тегло	Код
1400 мм	0,62 м ³	306 кг	LKM-1
1600 мм	0,70 м ³	332 кг	LKM-2
1800 мм	0,79 м ³	368 кг	LKM-3
2000 мм	0,88 м ³	395 кг	LKM-4
2200 мм	0,96 м ³	416 кг	LKM-5
2400 мм	1,05 м ³	442 кг	LKM-6
2600 мм	1,14 м ³	464 кг	LKM-7

Грайферна кофа с ковани зъбци XL (Grab Bucket Forged Tines XL)

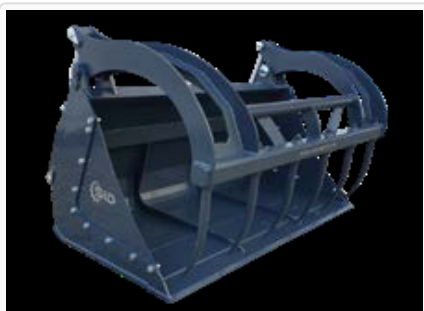

Широчина	Обем SAE	Брой зъбци	Тегло	Код
1800 мм	1,24 м ³	6 бр.	489 кг	LKXL-1
2000 мм	1,42 м ³	7 бр.	514 кг	LKXL-2
2200 мм	1,55 м ³	7 бр.	554 кг	LKXL-3
2400 мм	1,66 м ³	8 бр.	579 кг	LKXL-4
2600 мм	1,80 м ³	8 бр.	604 кг	LKXL-5

Стандартно: острие Hardox 500HB, заварено EURO окачване (доплащане). Опция: допълнително завинтено острие.

Грайферна кофа с ковани зъбци XXL (Grab Bucket Forged Tines XXL)



Широчина	Обем SAE	Брой зъбци	Тегло	Код
----------	----------	------------	-------	-----

1800 мм	1,45 м ³	6 бр.	630 кг	LKXXL-1
2000 мм	1,60 м ³	7 бр.	690 кг	LKXXL-2
2200 мм	1,75 м ³	7 бр.	725 кг	LKXXL-3
2400 мм	1,95 м ³	8 бр.	760 кг	LKXXL-4
2600 мм	2,10 м ³	8 бр.	810 кг	LKXXL-5

Грайферна кофа мини с горени зъбци (Grab Bucket Mini Burned Tines)




Широчина	Обем SAE	Тегло	Код
800 мм	0,17 м ³	145 кг	LKZPM-1
1000 мм	0,21 м ³	156 кг	LKZPM-2
1200 мм	0,25 м ³	172 кг	LKZPM-3
1400 мм	0,29 м ³	183 кг	LKZPM-4
1600 мм	0,34 м ³	195 кг	LKZPM-5
1800 мм	0,38 м ³	204 кг	LKZPM-6

Грайферна кофа с горени зъбци (Grab Bucket Burned Tines)




Широчина	Обем SAE	Брой зъбци	Тегло	Код
1000 мм	0,53 м ³	4 бр.	380 кг	LKZP-1
1200 мм	0,63 м ³	4 бр.	400 кг	LKZP-2
1400 мм	0,74 м ³	5 бр.	450 кг	LKZP-3
1600 мм	0,85 м ³	6 бр.	500 кг	LKZP-4
1800 мм	0,95 м ³	7 бр.	550 кг	LKZP-5
2000 мм	1,06 м ³	8 бр.	620 кг	LKZP-6
2200 мм	1,17 м ³	9 бр.	655 кг	LKZP-7
2400 мм	1,27 м ³	10 бр.	700 кг	LKZP-8

Грайферна кофа с горени зъбци XL (Grab Bucket Burned Tines XL)

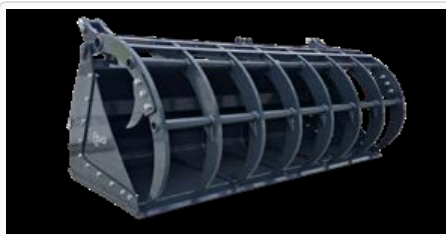

Широчина	Обем SAE	Брой зъбци	Тегло	Код
1800 мм	1,37 м ³	7 бр.	642 кг	LKZPXL-1
2000 мм	1,52 м ³	8 бр.	692 кг	LKZPXL-2
2200 мм	1,67 м ³	8 бр.	752 кг	LKZPXL-3
2400 мм	1,82 м ³	9 бр.	805 кг	LKZPXL-4
2600 мм	1,97 м ³	9 бр.	832 кг	LKZPXL-5

Грайферна кофа с горени зъбци XXL (Grab Bucket Burned Tines XXL)

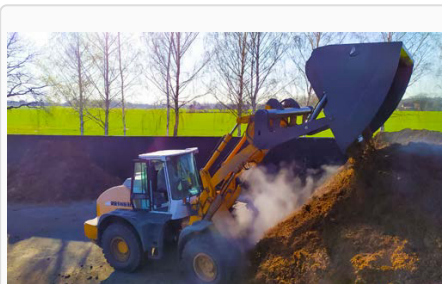

Широчина	Обем SAE	Тегло	Код
2200 мм	1,80 м ³	1002 кг	LKZPXXL-1
2400 мм	2,00 м ³	1052 кг	LKZPXXL-2
2600 мм	2,15 м ³	1092 кг	LKZPXXL-3

(Всички грайферни кофи: острие Hardox 500HB, изцяло заварена конструкция; захват EURO/окачване - доплащане.)

Кофа за високо разтоварване (High Dump Bucket)



Широчина	Обем SAE	Тегло	Код
1200 мм	0,42 м ³	352 кг	LWW-1
1400 мм	0,49 м ³	363 кг	LWW-2
1600 мм	0,57 м ³	374 кг	LWW-3
1800 мм	0,64 м ³	396 кг	LWW-4
2000 мм	0,72 м ³	428 кг	LWW-5
2200 мм	0,79 м ³	460 кг	LWW-6

Кофа за високо разтоварване XL (High Dump Bucket XL)



Широчина	Обем SAE	Дълбочина	Височина	Тегло	Код
2000 мм	2,0 м ³	1620 мм	1282 мм	1024 кг	LWWXL-1
2300 мм	2,0 м ³	1440 мм	1138 мм	1038 кг	LWWXL-2
2500 мм	2,0 м ³	1440 мм	1138 мм	1088 кг	LWWXL-3
2400 мм	2,5 м ³	1620 мм	1282 мм	1135 кг	LWWXL-4
2400 мм	3,0 м ³	1740 мм	1378 мм	1184 кг	LWWXL-5
2800 мм	3,0 м ³	1620 мм	1282 мм	1241 кг	LWWXL-6

Кофа за високо разтоварване XXL (High Dump Bucket XXL)



Широчина	Обем SAE	Дълбочина	Височина	Тегло	Код
2600 мм	3,0 м ³	1556 мм	1299 мм	1832 кг	LWWXXL-1
2800 мм	3,5 м ³	1706 мм	1440 мм	2030 кг	LWWXXL-2
2500 мм	3,5 м ³	1817 мм	1522 мм	1907 кг	LWWXXL-3
2800 мм	4,0 м ³	1817 мм	1522 мм	2118 кг	LWWXXL-4
2600 мм	4,0 м ³	1886 мм	1576 мм	2047 кг	LWWXXL-5
2900 мм	4,0 м ³	1817 мм	1522 мм	2161 кг	LWWXXL-6
3000 мм	4,0 м ³	1756 мм	1477 мм	2163 кг	LWWXXL-7
3200 мм	4,5 м ³	1817 мм	1522 мм	2290 кг	LWWXXL-8
2900 мм	5,0 м ³	1986 мм	1635 мм	2286 кг	LWWXXL-9
3000 мм	5,0 м ³	1986 мм	1635 мм	2333 кг	LWWXXL-10
2800 мм	6,0 м ³	2106 мм	1741 мм	2342 кг	LWWXXL-11
3000 мм	6,5 м ³	2006 мм	1739 мм	2403 кг	LWWXXL-12
3200 мм	7,0 м ³	2100 мм	1825 мм	2580 кг	LWWXXL-13

(Всички кофи за високо разтоварване: острие Hardox, заварено EURO окачване - доплащане.)

Хидравлична транспортна каса (Hydraulic Transport Box)



Широчина	Дълбочина	Обем SAE	Тегло	Код
1200 мм	1100 мм	0,71 м ³	270 кг	SL-1
1500 мм	1100 мм	0,90 м ³	290 кг	SL-2
1800 мм	1100 мм	1,07 м ³	316 кг	SL-3
2000 мм	1250 мм	1,37 м ³	340 кг	SL-4
2200 мм	1250 мм	1,50 м ³	360 кг	SL-5
2400 мм	1250 мм	1,64 м ³	380 кг	SL-6

Стандартно: товароподемност 1000 кг, 3-точково окачване кат. 1+2. Опция: товароподемност 2000 кг.

Хидравлична транспортна каса Heavy (Hydraulic Transport Box Heavy)



Широчина	Дълбочина	Обем SAE	Тегло	Код
1800 мм	1250 мм	1,17 м ³	452 кг	SLC-1
2000 мм	1250 мм	1,30 м ³	472 кг	SLC-2
2200 мм	1250 мм	1,45 м ³	492 кг	SLC-3
2400 мм	1250 мм	1,60 м ³	512 кг	SLC-4

Стандартно: захвати EURO, 3-точково кат. 1+2, палетни вилици; острие Hardox; товароподемност 3500 кг.

Бутащо гребло за смесен фураж (TMR Feed Pusher)



Широчина	Тегло	Код
1000 мм	110 кг	PTR-1
1200 мм	130 кг	PTR-2
1400 мм	150 кг	PTR-3
1600 мм	170 кг	PTR-4
1800 мм	190 кг	PTR-5

2000 мм	210 кг	PTR-6
2200 мм	230 кг	PTR-7
2400 мм	250 кг	PTR-8

Силажно гребло (Silage Rake)



Оборудване	Широчина	Тегло	Код
База	-	480 кг	GS-1
Гребло	1800 мм	175 кг	GS-3
Гребло	2200 мм	205 кг	GS-4
Гребло	3000 мм	265 кг	GS-5
Нож (Blade)	2400 мм	280 кг	GS-6

Опция: удължение 1м (123 кг).

Кутия за инструменти (Toolbox)



Широчина	Дълбочина	Тегло	Код
1500 мм	600 мм	150 кг	TX-1

Стандартно: 3-точково окачване кат. 2, LED осветление.

Гумена стъргалка (Rubber Scraper)




Широчина	Тегло	Код
1600 мм	85 кг	ZG-1
1800 мм	91 кг	ZG-2

2000 мм	99 кг	ZG-3
2200 мм	107 кг	ZG-4
2400 мм	115 кг	ZG-5
2700 мм	129 кг	ZG-6
3000 мм	139 кг	ZG-7

Опция: механично регулиране на ъгъл 60° (95 кг, ZG8); хидравлично регулиране на ъгъл 60° (105 кг, ZG9).

Адаптери (Adapters, преходник челюст-към-челюст)

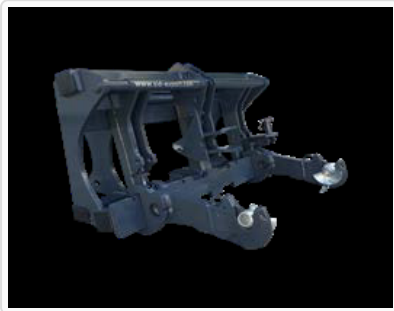

Товароподемност	Тегло	Код
2000 кг	зависи от типа закрепване	A-1

3-точков адаптер за навесна система (3-Point Hitch-Linkage Adapter)



Товароподемност	Тегло	Код
3000 кг	200 кг	AT-1

Стандартно: заварено EURO окачване (доплащане), среден теглич.

3-точков адаптер на палетна рамка (3-Point Adapter on Pallet Frame)



Модел	Товароподемност	Тегло	Код
ISO2	3500 кг	125 кг	ATP-1
ISO3	3500 кг	135 кг	ATP-2

СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ (CONSTRUCTION EQUIPMENT)

(Подкатегории: бетонобъркачки, строителни кофи, палетни вилици, пресевни машини, грейдери)


Бетонобъркачка AMR Mini (Concrete Mixer AMR Mini)



Широчина	Обем SAE	Тегло	Код
960 мм	0,2 м ³	250 кг	ММ-1
1210 мм	0,3 м ³	275 кг	ММ-2
1460 мм	0,4 м ³	340 кг	ММ-3

Опция: вложка S355, вложка Hardox, хидравличен долен улей, хидравлично отваряеми решетки, спираловиден миксер, улей за изливане.

Бетонобъркачка Tornado (Concrete Mixer Tornado)

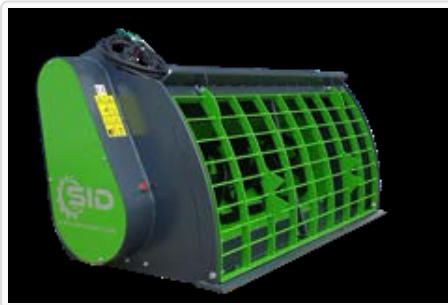

Широчина	Обем SAE	Тегло	Код
1500 мм	0,60 м ³	795 кг	МВТ-1
1750 мм	0,80 м ³	858 кг	МВТ-2
2000 мм	1,00 м ³	922 кг	МВТ-3
2200 мм	1,20 м ³	1020 кг	МВТ-4

Опция: хидравличен отварящ се капак, вложка Hardox, спирала Hardox, улей за изливане.


Бетонобъркачка Arkan (Concrete Mixer Arkan)



Широчина	Обем SAE	Тегло	Код
800 мм	0,15 м ³	400 кг	МА-1
1000 мм	0,20 м ³	449 кг	МА-2
1300 мм	0,30 м ³	489 кг	МА-3
1600 мм	0,40 м ³	550 кг	МА-4
1500 мм	0,60 м ³	612 кг	МА-5
1750 мм	0,80 м ³	680 кг	МА-6
2000 мм	1,00 м ³	771 кг	МА-7

Опция: вложка Hardox, спирала Hardox, хидравлично отварящ се капак, улей за изливане.

Паничеста бетонобъркачка (Pan Concrete Mixer)

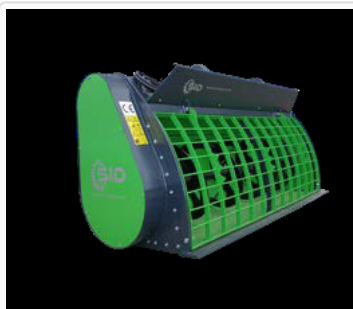

Задвижване	Обем	Тегло	Код
РТО	600 л	410 кг	МВВ-1
РТО	800 л	500 кг	МВВ-2
РТО	1200 л	580 кг	МВВ-3
РТО	1800 л	880 кг	МВВ-4

Опция: хидравлично задвижване (50 кг), допълнителен страничен улей.

Грейдер HD (Grader HD)



Широчина	Тегло	Код
2500 мм	1090 кг	RHD-1

3000 мм	1150 кг	RHD-2
---------	---------	-------

Опция: хидравлично управлявани колела, контролер.


Кофа HD (Bucket HD)



Широчина	Обем SAE	Тегло	Код
1200 мм	0,37 м ³	199 кг	LHD-1
1400 мм	0,42 м ³	220 кг	LHD-2
1600 мм	0,50 м ³	255 кг	LHD-3
1800 мм	0,56 м ³	275 кг	LHD-4
2000 мм	0,62 м ³	296 кг	LHD-5
2200 мм	0,68 м ³	330 кг	LHD-6
2400 мм	0,75 м ³	351 кг	LHD-7
2600 мм	0,81 м ³	372 кг	LHD-8

Стандартно: острие Hardox, заварено EURO окачване (доплащане).

Кофа HD XL (Bucket HD XL)

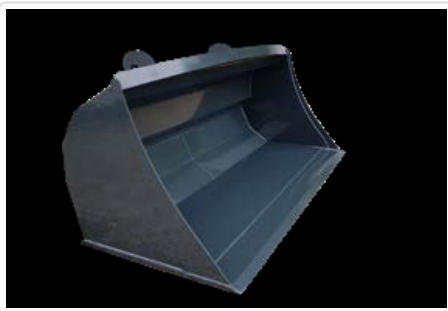

Широчина	Обем SAE	Дълбочина (В)	Височина (Н)	Тегло	Код
1900 мм	1,00 м ³	952 мм	952 мм	582 кг	LHDXL-1
2200 мм	1,00 м ³	963 мм	962 мм	622 кг	LHDXL-2
2500 мм	1,70 м ³	1057 мм	1032 мм	842 кг	LHDXL-3
2600 мм	2,00 м ³	1537 мм	1147 мм	1122 кг	LHDXL-4
2800 мм	2,60 м ³	1352 мм	1092 мм	1152 кг	LHDXL-5
3000 мм	3,00 м ³	1334 мм	1077 мм	1352 кг	LHDXL-6
2800 мм	3,50 м ³	1577 мм	1377 мм	1382 кг	LHDXL-7

Възможност за изработка до 20 м³.

Кофа 4в1 мини (4 in 1 Multipurpose Bucket Mini)



Широчина	Обем SAE	Тегло	Код
1000 мм	0,18 м ³	170 кг	L4W1M-1
1200 мм	0,22 м ³	190 кг	L4W1M-2
1400 мм	0,25 м ³	210 кг	L4W1M-3
1600 мм	0,29 м ³	230 кг	L4W1M-4
1800 мм	0,32 м ³	245 кг	L4W1M-5
2000 мм	0,35 м ³	260 кг	L4W1M-6

Стандартно: 3 бр. ножове Hardox, заварено EURO окачване (доплащане).

Кофа 4в1 (4 in 1 Multipurpose Bucket)

Широчина	Обем SAE	Тегло	Код
1400 мм	0,36 м ³	345 кг	L4W1-1
1500 мм	0,39 м ³	361 кг	L4W1-2
1600 мм	0,42 м ³	377 кг	L4W1-3
1800 мм	0,49 м ³	393 кг	L4W1-4
2000 мм	0,52 м ³	423 кг	L4W1-5
2200 мм	0,57 м ³	461 кг	L4W1-6
2300 мм	0,60 м ³	481 кг	L4W1-7
2400 мм	0,62 м ³	498 кг	L4W1-8
2500 мм	0,67 м ³	514 кг	L4W1-9

Кофа 4в1 XL (4 in 1 Multipurpose Bucket XL)



Широчина	Обем SAE	Тегло	Код
1800 мм	0,62 м ³	550 кг	L4W1XL-1
2000 мм	0,74 м ³	574 кг	L4W1XL-2
2200 мм	0,77 м ³	610 кг	L4W1XL-3
2400 мм	0,84 м ³	650 кг	L4W1XL-4
2500 мм	0,88 м ³	680 кг	L4W1XL-5

(Кофи 4в1: стандартно 3 бр. ножове Hardox, заварено EURO окачване - доплащане.)

Палетни вилици ISO2 (Pallet Forks ISO2)



Широчина	Товароподемност	Тегло	Код
1200 мм	2500 кг	60 кг	W2P-1

Опция: вилици ISO 2A 80x40x1200 2Т; вилици ISO 2A 100x40x1200 2,5Т.

Палетни вилици ISO3 (Pallet Forks ISO3)



Широчина	Тегло	Дължина	Товароподемност	Код
1300 мм	150 кг	1200 (125x50) мм	5000 кг	W3P-1

Опция: вилици ISO 3A 100x45x1200 - 3500 кг; вилици ISO 3A 125x50x1200 - 5000 кг; вилици ISO 3B 125x50x1200 - 5000 кг.

Палетни вилици ISO4 (Pallet Forks ISO4)



Широчина	Тегло	Дължина	Товароподемност	Код
1700 мм	400 кг	1800 (150x75) мм	8000 кг	W4P-1

Опция: вилици ISO 4A 125x50x1500 - 5000 кг; ISO 4A 150x60x1500 - 8000 кг; ISO 4A 200x70x2400 - 13000 кг.

Кофа за биг-бег (Big-Bag Bucket)



Широчина	Обем SAE	Тегло	Код
1500 мм	0,5 м ³	350 кг	LBB-1
1500 мм	1,0 м ³	636 кг	LBB-2
2000 мм	1,5 м ³	720 кг	LBB-3
2500 мм	2,0 м ³	839 кг	LBB-4
3000 мм	2,5 м ³	1012 кг	LBB-5

Стандартно: острие Hardox, регулируемо закрепване за биг-бег торба. Опция: долен улей, допълнително завинтено острие.

Хидравличен ротатор (Hydraulic Rotator)



Модел	Тегло (без вилци)	Ротация	Товароподемност	Код
ISO 2	220 кг	180°	2500 кг	ОВ-1
ISO 3	245 кг	180°	2500 кг	ОВ-2

Стандартно: странична ротация, страничен рамо. Опция: закрепване EURO, допълнително рамо горе.

Адаптер ISO2, ISO3 / EURO (Adapter ISO2, ISO3 / EURO)



Товароподемност	Тегло	Код
2500 кг	180 кг	A23E-1

Кофа за странично разтоварване (Side Discharge Bucket)



Широчина	Обем SAE	Тегло	Код
1500 мм	0,60 м ³	845 кг	LBW-1
1750 мм	0,80 м ³	908 кг	LBW-2
2000 мм	1,00 м ³	972 кг	LBW-3
2200 мм	1,20 м ³	1070 кг	LBW-4

Опция: хидравличен отварящ се капак, вложка Hardox, спирала Hardox.

Транспортна лента (Conveyor Belt)

Дължина	Височина	Тегло	Код
7500 мм	3300 мм	870 кг	TG-1

Вибрационно сито (Vibrating Screen)



Модел	Широчина	Дълбочина	Височина	Тегло	Код
2 фракции	2850 мм	1560 мм	2550 мм	1612 кг	PC-1
3 фракции	2850 мм	1560 мм	2550 мм	1699 кг	PC-2

Опция: захранващ бункер, преден транспортьор, предпазна решетка.

Вибрационно сито мини (Vibrating Screen Mini)




Широчина	Дълбочина	Височина	Тегло	Код
1060 мм	1240 мм	1735 мм	195 кг	PM-1

Двойно вибрационно сито мини (Double Vibrating Screen Mini)



Широчина	Тегло	Код
2320 мм	460 кг	PMM-1

Пресевна кофа Hardox (Screening Bucket Hardox)

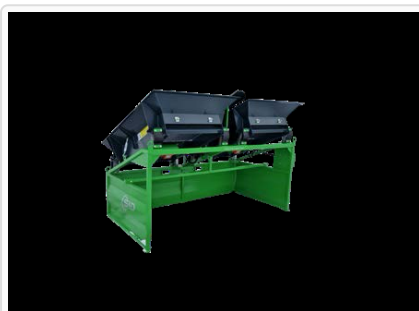

Модел	Широчина	Обем SAE	Брой валове	Тегло	Тегло на екскаватора	Код
S/M	650 мм	0,05 м ³	2 бр.	135 кг	1-2 т	LPH-1
S/M	650 мм	0,10 м ³	3 бр.	200 кг	2-4 т	LPH-2
S/M	850 мм	0,13 м ³	3 бр.	230 кг	3-5 т	LPH-3
S/M	1050 мм	0,16 м ³	3 бр.	270 кг	4-6 т	LPH-4
L	1000 мм	0,20 м ³	3 бр.	490 кг	5-7 т	LPH-5
L	1450 мм	0,30 м ³	3 бр.	625 кг	6-9 т	LPH-6
XL	1000 мм	0,40 м ³	4 бр.	910 кг	10-12 т	LPH-7
XL	1250 мм	0,60 м ³	4 бр.	990 кг	12-14 т	LPH-8
XL	1450 мм	0,80 м ³	4 бр.	1070 кг	13-18 т	LPH-9
XL	1650 мм	1,00 м ³	4 бр.	1190 кг	15-20 т	LPH-10
XXL	1450 мм	1,20 м ³	5 бр.	1720 кг	18-24 т	LPH-11HD
XXL	1450 мм	1,60 м ³	5 бр.	1890 кг	20-30 т	LPH-12HD

Опция: рамка за товарач (S/M, L, XL, XXL - различни доплащания), избираем тип валове.

Пресевна кофа (Screening Bucket, звездовиден тип)



Модел	Широчина	Обем SAE	Тип и брой звезди	Брой валове	Тегло	Тегло на екскаватора	Код
S/M	650 мм	0,05 м ³	Ø160мм - 356р.	2 бр.	110 кг	1-2 т	LP-1
S/M	650 мм	0,10 м ³	Ø160мм - 536р.	3 бр.	164 кг	2-4 т	LP-2
S/M	850 мм	0,13 м ³	Ø160мм - 716р.	3 бр.	190 кг	3-5 т	LP-3
S/M	1050 мм	0,16 м ³	Ø160мм - 896р.	3 бр.	220 кг	4-6 т	LP-4
L	1000 мм	0,20 м ³	Ø220мм - 646р.	3 бр.	405 кг	5-7 т	LP-5
L	1450 мм	0,30 м ³	Ø220мм - 946р.	3 бр.	510 кг	6-9 т	LP-6
XL	1000 мм	0,40 м ³	Ø220мм - 846р.	4 бр.	740 кг	10-12 т	LP-7
XL	1250 мм	0,60 м ³	Ø220мм - 1086р.	4 бр.	805 кг	12-14 т	LP-8
XL	1450 мм	0,80 м ³	Ø220мм - 1326р.	4 бр.	870 кг	13-18 т	LP-9
XL	1650 мм	1,00 м ³	Ø220мм - 1566р.	4 бр.	975 кг	15-20 т	LP-10
XXL	1450 мм	1,20 м ³	Ø220мм - 1556р.	5 бр.	1400 кг	18-24 т	LP-11
XXL	1450 мм	1,60 м ³	Ø220мм - 1556р.	5 бр.	1540 кг	20-30 т	LP-12
XXL	1450 мм	1,60 м ³	Ø220мм - 1866р.	6 бр.	1650 кг	20-30 т	LP-13HD
XXL	1450 мм	2,00 м ³	Ø220мм - 1866р.	6 бр.	1800 кг	24-34 т	LP-14HD

Опция: рамки за товарач (различни размери), звезди Ø220 за L/XL/XXL, втулки 10/20мм.

ОБЩИНСКО ОБОРУДВАНЕ (MUNICIPAL EQUIPMENT)

(Подкатегории: метачни машини, снегорини, мулчери)

Метачна машина (Sweeper)



Широчина	Тегло	Код
1200 мм	380 кг	ZM-1
1400 мм	410 кг	ZM-2
1600 мм	440 кг	ZM-3
1800 мм	470 кг	ZM-4
2000 мм	500 кг	ZM-5
2200 мм	530 кг	ZM-6
2400 мм	560 кг	ZM-7
2600 мм	590 кг	ZM-8

Опция: странична четка (60 кг), хидравлично завъртане (15 кг), захват за мотокар (20 кг), четка полипропилен+стомана микс, електрически клапан за резервоара, втори хидравличен цилиндър на резервоара, второ колело на резервоара.

Пръскачки (за Sweeper, Sweeper PTO, Road Sweeper) - 30 кг:



Широчина	Код	Цена на пръскачка
1200-2600 мм	ZR-1 до ZR-8	(само аксесоар, без основна цена)

Метачна машина PTO (Sweeper PTO)



Широчина	Тегло	Код
1200 мм	240 кг	ZMW-1
1400 мм	270 кг	ZMW-2
1600 мм	300 кг	ZMW-3
1800 мм	330 кг	ZMW-4
2000 мм	360 кг	ZMW-5
2200 мм	390 кг	ZMW-6
2400 мм	420 кг	ZMW-7
2600 мм	450 кг	ZMW-8

Опция: странична четка (60 кг), четка полипропилен+стомана, второ колело на резервоара.

Метачна кофа (Sweeper Bucket)

Широчина	Тегло	Код
1200 мм	320 кг	ZL-1
1400 мм	345 кг	ZL-2
1600 мм	375 кг	ZL-3
1800 мм	405 кг	ZL-4
2000 мм	440 кг	ZL-5
2200 мм	470 кг	ZL-6
2400 мм	500 кг	ZL-7
2600 мм	530 кг	ZL-8

Стандартно: заварено EURO окачване. Опция: странична четка, четка микс, регулатор на маслен дебит, рамка тип WD, полиуретаново острие; метачна машина без кофа (-15%).

Четкова метачна машина (Brush Sweeper)



Работна широчина	Брой редове четки	Тегло	Код
1000 мм	7 бр.	83 кг	ZS-1
1500 мм	7 бр.	95 кг	ZS-2

2000 мм	7 бр.	107 кг	ZS-3
2500 мм	7 бр.	119 кг	ZS-4
3000 мм	7 бр.	131 кг	ZS-5

Стандартно: захвати 3-точков, палетни вилици, кофа с острие. Опция: рамка за товарач тип WD.

Четкова метачна машина HD (Brush Sweeper HD)



Работна широчина	Брой редове четки	Тегло	Код
1000 мм	13 бр.	129 кг	ZSHD-1
1500 мм	13 бр.	152 кг	ZSHD-2
2000 мм	13 бр.	175 кг	ZSHD-3
2500 мм	13 бр.	198 кг	ZSHD-4
3000 мм	13 бр.	221 кг	ZSHD-5

Стандартно: захвати 3-точков, палетни вилици, кофа с острие. Опция: рамка за товарач тип WD, захвати за екскаватор.

Пътна метачна машина (Road Sweeper)

Работна широчина	Тегло	Код
1000 мм	180 кг	OD-1
1200 мм	200 кг	OD-2
1400 мм	220 кг	OD-3
1600 мм	265 кг	OD-4
1800 мм	295 кг	OD-5
2000 мм	325 кг	OD-6
2200 мм	355 кг	OD-7
2400 мм	385 кг	OD-8
2600 мм	415 кг	OD-9

Стандартно: плаваща рамка (30 кг). Опция: захват за мотокар (20 кг), четка полипропилен+стомана.

Снегорин лек (Snow Plough Light)



Широчина	Тегло	Код
1550 мм	190 кг	PPL-1
1850 мм	202 кг	PPL-2
2100 мм	220 кг	PPL-3

Стандартно: заварено EURO и 3-точково кат.1+2 окачване (или рамка тип WD), люлееща окачваща рамка с фиксатор, пружинна защита на острието. Опция: болтове за 3-точково окачване, осветление.

Снегорин (Snow Plough)



Широчина	Тегло	Код
1550 мм	240 кг	PP-1
2100 мм	300 кг	PP-2
2600 мм	325 кг	PP-3
3000 мм	355 кг	PP-4

Стандартно: люлееща окачваща рамка с фиксатор, заварено EURO и 3-точково кат.1+2 окачване (или рамка WD). Опция: осветление, болтове за 3-точково окачване.

Общински снегорин (Municipal Snow Plough)



Широчина	Тегло	Код
2200 мм	500 кг	PPK-1
2600 мм	541 кг	PPK-2
3000 мм	592 кг	PPK-3

Стандартно: колела, люлееща окачваща рамка с фиксатор, пружинна защита на острието, заварено EURO и 3-точково кат.2 окачване (или рамка WD), осветление. Опция: болтове за 3-точково окачване.

Снегорин V лек (Snow Plough V Light)



Широчина	Тегло	Код
1500 мм	146 кг	PSL-1
1800 мм	154 кг	PSL-2
2000 мм	161 кг	PSL-3
2200 мм	169 кг	PSL-4

Стандартно: пружинна защита на острието с фиксатор, люлееща окачваща рамка с фиксатор, заварено EURO и 3-точково кат.1+2 окачване (или рамка WD), контролер. Опция: болтове за 3-точково окачване, осветление.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подкатегория "Мулчери" (Flail Mowers), обявена в каталога за общинско оборудване, не съдържаше видима страница с параметри в предоставения файл (страницата за каталожни стр. 60-61 се визуализира празна) - данни за нея липсват в тази извадка.

ГОРСКО ОБОРУДВАНЕ (FOREST EQUIPMENT)

(Подкатегория: захвати за дървен материал)

Захват за дървен материал за палетни вилици (Wood Grapple for Pallet Forks)



Височина на отваряне	Тегло	Тип	Код
1560 мм	83 кг	ISO 2	CDRP-1
1740 мм	95 кг	ISO 3	CDRP-2

Захват за дървен материал M (Wood Grapple M)



Широчина	Височина на отваряне	Товароподемност	Тегло	Код
1100-1400 мм	1069 мм	2500 кг	300 кг	CDM-1

Стандартно: заварено EURO окачване (доплащане).

Захват за дървен материал S (Wood Grapple S)



Широчина	Височина на отваряне	Товароподемност	Тегло	Код
1060 мм	645 мм	2000 кг	182 кг	CDS-1

Стандартно: заварено EURO окачване (доплащане).


Захват за дървен материал L (Wood Grapple L)



Широчина	Височина на отваряне	Товароподемност	Тегло	Код
1370 мм	1537 мм	3000 кг	572 кг	CDL-1

Стандартно: заварено EURO окачване (доплащане).

Захват за дървен материал XL (Wood Grapple XL)

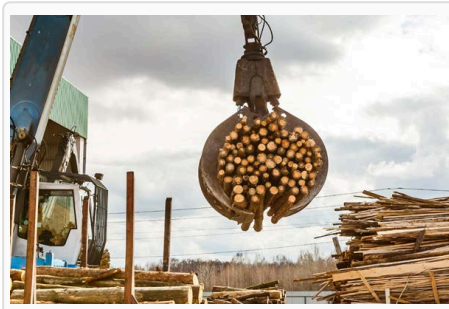

Широчина	Височина на отваряне	Товароподемност	Тегло	Код
1370 мм	2085 мм	5000 кг	902 кг	CDXL-1

Стандартно: изцяло заварено окачване, сменяеми плъзгачи Hardox 500HB.

Захват за дървен материал XXL (Wood Grapple XXL)



Широчина	Височина на отваряне	Товароподемност	Тегло	Код
1850 мм	3012 мм	8000 кг	1642 кг	CDXXL-1

Стандартно: изцяло заварено окачване, сменяеми плъзгачи Hardox 500HB.

Челен захват за дървен материал (Front Wood Grapple)



Широчина	Широчина на отваряне	Товароподемност	Тегло	Код
725 мм	920 мм	1000 кг	121 кг	СС-1

Забележка: цена без завинтено закрепване - тип SD.

ГРАДИНАРСКО ОБОРУДВАНЕ (GARDENING / LANDSCAPING EQUIPMENT)

(Подкатегории: машини за заравяне на камъни, захвати за клони)

Машина за заравяне на камъни (Stone Burier)



Широчина	Тегло	Код
1100 мм	267 кг	GB-1
1300 мм	285 кг	GB-2
1500 мм	303 кг	GB-3
1700 мм	321 кг	GB-4
1850 мм	340 кг	GB-5

Опция: регулатор на маслен дебит.

Захват за клони (Grapple for Branches)



Широчина	Тегло	Брой рамена	Код
1000 мм	160 кг	1 бр.	CG-1
1250 мм	185 кг	1 бр.	CG-2
1500 мм	250 кг	2 бр.	CG-3
1800 мм	280 кг	2 бр.	CG-4

СЕЛКОСТОПАНСКИ МАШИНИ (AGRICULTURAL MACHINES)

(Подкатегории: дискови брани, ливадни брани, силажен валяк, култиватор за гуми, силажен разпръсквач)

Дискова брана-култиватор (Disc Harrow Cultivator)



Широчина	Тегло с тръбен валяк	Тегло с валяк Pacer	Код
2500 мм	935 кг	1165 кг	BT-1
2700 мм	970 кг	1190 кг	BT-2
3000 мм	1090 кг	1220 кг	BT-3
3500 мм	1190 кг	1320 кг	BT-4
4000 мм	1365 кг	1730 кг	BT-5

Опция: дискове OFAS, дискове 560мм, главини LTP, хидравлично повдигане на валяка, валяк тип "Angle bar", валяк Pacer.

Дискова брана-култиватор с хидропакет (Disc Harrow Cultivator with Hydropack)



Широчина	Тегло с тръбен валяк	Тегло с валяк Pacer	Код
2500 мм	1100 кг	1190 кг	ATBH-1
2700 мм	1150 кг	1270 кг	ATBH-2
3000 мм	1200 кг	1330 кг	ATBH-3

Опция: дискове OFAS, дискове 560мм, главини LTP, валяк тип "Angle bar", валяк Pacer.

Хидравлична ливадна брана (Hydraulic Grassland Harrow)



Работна ширина	Брой редове	Задвижващи цилиндри	Тегло	Код
5000 мм	4	2 бр.	490 кг	WH-1
6000 мм	4	2 бр.	610 кг	WH-2
8000 мм	4	2 бр.	770 кг	WH-3

Силажен валяк (Silage Roller)



Ширина	Тегло	Тегло с вода	Код
3000 мм	1782 кг	3145 кг	SR-1
4000 мм	2205 кг	4400 кг	SR-2

Опция: рамкови/работни осветителни тела и предупредителни знаци, странични ролки, хидравличен плъзгач (220 кг), страничен допълнителен силажен валяк (200 кг), апликатор за силажиране с монтаж.

Култиватор за гуми (Tires Weeder)



Работна ширина	Тегло	Код
3000 мм	1800 кг	CO-1
6000 мм	2650 кг	CO-2

Стандартно: 3-точково окачване.

Силажен разпръсквач (Silage Spreader)



Работна широчина	Тегло с РТО задвижване	Тегло с хидравлично задвижване	Тегло без задвижване	Код
2500 мм	1324 кг	1310 кг	1100 кг	RP-1
3000 мм	1394 кг	1380 кг	1270 кг	RP-2

Стандартно: РТО или хидравлично задвижване. Опция: заден скоростен механизъм (реверс).